

Escalera adosada C1 con ganchos

- Especialmente fabricada para estanterías, está hecha con zancas de doble tubo en acero inoxidable.
- Peldaños antideslizantes de fundición de aluminio.
Sección: 85x23 mm. Longitud del último peldaño = 290 mm.
- Dos posiciones: vertical, cuando no está en uso, e inclinada, con ángulo entre 18° y 22°.
- Capacidad: 150Kg. (Una persona con carga).
- Estructura de las zancas: doble tubo en acero inoxidable de Ø 15mm.
- Cumple los requisitos de la norma UNI EN 131 1-2.

Los ganchos son ajustables desde el último peldaño hasta la curva de las zancas.






Distanciador de fijación
(un Distanciador cada aprox.
1.250 mm de perfil)

Perfil Guía
Tubo de aluminio
extrusionado Ø 30 mm

Tapón

**Junta para unión de
Perfil Guía**

**detalle de unión
Distanciador a Perfil Guía**

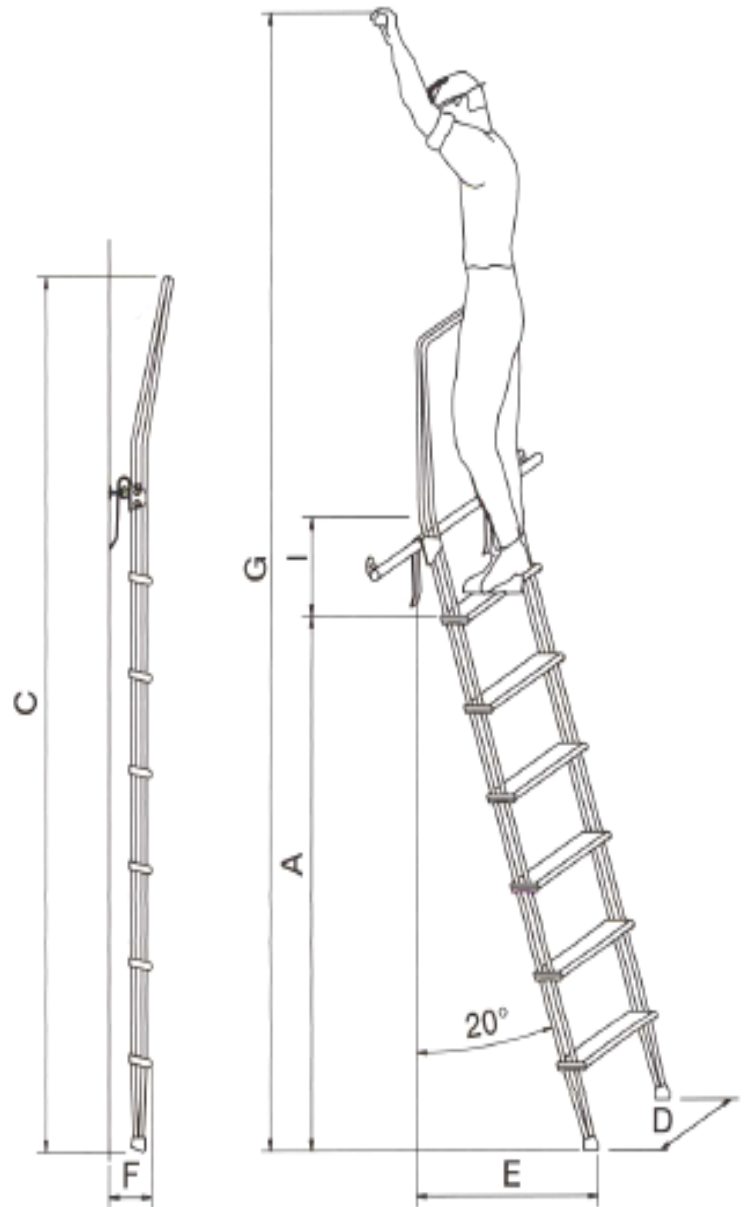

Capacidad: 150Kg. (Una persona con carga).

Ref.	Peld.	Dimensiones en mm							Peso
		A	C	D	E	F	G	I	
80103	6	1.420	2.250	470	680	170	3.270	de 1.480 a 1.730	7.4
80102	7	1.650	2.500	490	760	170	3.500	de 1.710 a 1.980	8.4
80104	8	1.880	2.750	510	850	170	3.730	de 1.940 a 2.190	9.4
80105	9	2.120	3.000	530	930	170	3.970	de 2.180 a 2.430	10.4
80106	10	2.350	3.250	550	1.010	170	4.200	de 2.410 a 2.660	11.4
80107	11	2.570	3.500	570	1.090	170	4.420	de 2.630 a 2.880	12.4
80108	12	2.800	3.750	590	1.180	170	4.650	de 2.860 a 3.110	13.4
80200	Perfil Guía Ø = 30 mm								0.55