




Taquillas fenólicas perfiladas

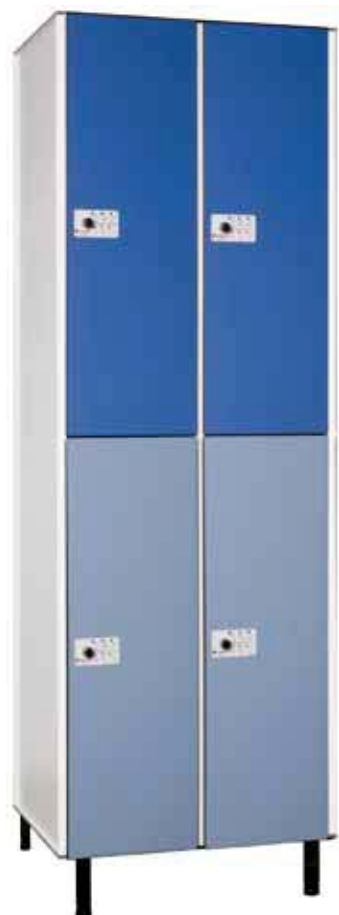

A

Características técnicas:

- No requieren montaje.
- Taquillas fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.
- Material de gran resistencia, hidrófugo, ignífugo y antibacteriano.
- Muy adecuadas para ambientes húmedos y con vapor: piscinas, saunas, gimnasios...
- Perfilería estabilizadora de aluminio.
- Tornillería y bisagras en acero inoxidable.
- Ventilación posterior.
- Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.
- Otras cerraduras disponibles bajo consulta: Monedero (con o sin cajetín depósito) y pomo en poliamida para candado.
- Espesores: 10 mm en puertas y estantes;
- 4 mm en laterales; 3 mm en fondo.
- Dimensiones: Altura: 1800 mm + 150 mm (patas). Longitud: 310 y 620 mm; Fondo 500 mm.

D



	Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Referencia
A	Taquilla 2x2, 4 puertas de 300 mm	620 x 500 x 1.950	54.681
B	Taquilla 2x1, 2 puertas de 300 mm	310 x 500 x 1.950	54.682
C	Taquilla 1x2, 2 puertas de 300 mm	620 x 500 x 1.950	54.683
D	Taquilla 1x1, 1 puerta de 300 mm	310 x 500 x 1.950	54.684
E	Taquilla 2x2, 4 puertas en "L" de 300 mm	620 x 500 x 1.950	54.685
F	Taquilla 2x1, 2 puertas en "L" de 300 mm	310 x 500 x 1.950	54.686
G	Taquilla 4x2, 8 puertas de 300 mm	620 x 500 x 1.950	54.687
H	Taquilla 4x1, 4 puertas de 300 mm	310 x 500 x 1.950	54.688
I	Taquilla 3x3, 9 puertas de 300 mm	930 x 500 x 1.950	54.689

Consultar plazo de entrega para las taquillas de esta página.



E



I






G





Taquillas fenólicas perfiladas >

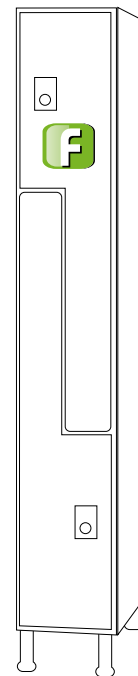

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Referencia
A Taquilla 2 x 2, 4 puertas de 300 mm	600 x 500 x 1.800	50.567
B Taquilla 2 x 1, 2 puertas de 300 mm	300 x 500 x 1.800	50.566
C Taquilla 1 x 2, 2 puertas de 250 mm	500 x 500 x 1.800	50.557
D Taquilla 1 x 1, 1 puerta de 250 mm	250 x 500 x 1.800	50.556
E Taquilla 2 x 2, 4 puertas en "L" de 300 mm	600 x 500 x 1.800	50.561
F Taquilla 2 x 1, 2 puertas en "L" de 300 mm	300 x 500 x 1.800	50.560

Taquillas Fenólicas Perfiladas

Fabricación en resinas fenólicas termoestables, barra portaperchas, fondo 500 mm, alto 1.800 mm más 100 mm de patas (se suministran sueltas). Fondos traseros ventilados y cerradura de resbalón. No requieren montaje.



- No necesitan montaje.
- Muy adecuadas para ambientes húmedos y con vapor: piscinas, saunas, gimnasios...
- Fabricación en tablero fenólico compacto, imputrescible e higiénicamente seguro ante ataques bacterianos.
- Cantos arista redondeados.
- Puertas espesor 10 mm, con cerradura resbalón.
- Barra porta-perchas.
- Ventilación trasera.
- Perfiles en aluminio anodizado.
- Herrajes en acero inoxidable.
- Patas de nylon regulables en altura.
- Antivandálicas.
- Resistentes al paso del tiempo.
- Acabados: cuerpo color blanco y puertas en azul, amarillo, beige o rojo (otros colores: consultar).

*Consultar plazo de entrega para las taquillas de esta página.

